

COMUNICADO

COMIENZO DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Se va a proceder a dar comienzo a las obras de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en la calle de Federico García Lorca, por encontrarse al final de su vida útil. El material predominante en las redes de abastecimiento es el fibrocemento. Las conducciones de alcantarillado son de hormigón muy deteriorado y se sitúan bajo la zona de aparcamiento, lo que acelera su envejecimiento por efecto de las raíces del arbolado y dificulta las labores de mantenimiento porque los pozos de registro situados bajo los vehículos estacionados habitualmente resultan inaccesibles.

Las obras comprenden la renovación de las conducciones de agua potable con tubería de fundición dúctil. En la acera oeste (pares) será del diámetro de las conducciones existentes, 200 mm, y en la acera este (impares) con tubería de 100 mm, y también la renovación de las conducciones de alcantarillado, actualmente de hormigón por tuberías de PVC de diámetros de 400 y 500 mm por el eje de la calle.



El comienzo de los trabajos está previsto para el **lunes 9 de enero de 2023**.

El plazo de ejecución de licitación de la actuación es de 24 semanas (5 meses).

Las obras se llevarán a cabo en varias fases, de aguas abajo a aguas arriba. Durante los trabajos de ejecución de cada fase, las calles afectadas permanecerán cerradas al tráfico. Con el objeto de cumplir los plazos de ejecución y causar las menores molestias a los vecinos de la zona, algunas de las fases de ejecución se llevarán a cabo de forma simultánea.

Fases de trabajos en c/ Federico García Lorca desde c/ Pedro Juan Perpiñán hasta c/ Antonio Machado:

- **Fase 1:** Canalización del colector de residuales desde el cruce de calle Fernanda Santamaría hasta cruce con Antonio Machado, siendo el tiempo de ejecución previsto de 40 días hábiles.
- **Fase 2:** Antes de finalizar la fase 1, se comenzarán los trabajos en la Fase 2. Canalización del colector de residuales desde cruce con Manuel López Quereda hasta cruce con Fernanda Santamaría, siendo el tiempo de ejecución previsto de 18 días hábiles.
- **Fase 3:** Canalización del colector de residuales desde el cruce de Pedro Juan Perpiñán hasta el cruce de Manuel López Quereda y posteriormente la reposición de sus acometidas, siendo el tiempo de ejecución previsto de 35 días hábiles.
- **Fase 4:** Una vez ejecutadas las fases 1 y 2, se procederá a la Renovación de las acometidas de residuales de las viviendas desde cruce con Antonio Machado hasta cruce con Manuel Pérez Quereda, siendo el tiempo de ejecución previsto de 40 días hábiles. Coincidirá con la ejecución de la fase 3.
- **Fase 5:** Según se vayan finalizando manzanas de acometidas de saneamiento renovadas (fase 4), se procederá a los trabajos de renovación de tuberías de agua potable y sus acometidas domiciliarias (mientras seguimos trabajando en la fase 3), empezando desde el cruce de Antonio Machado hasta el cruce de Manuel Pérez Quereda. siendo el tiempo de ejecución previsto de 50 días hábiles.
- **Fase 6:** Una vez se termine la fase 3, se procederá a la renovación de las tuberías de agua potable prevista en esta zona, desde el cruce de Pedro Juan Perpiñán hasta el cruce de Manuel López Quereda, siendo el tiempo de ejecución previsto de 18 días hábiles. La fase 5 y 6 posiblemente coincidirán.

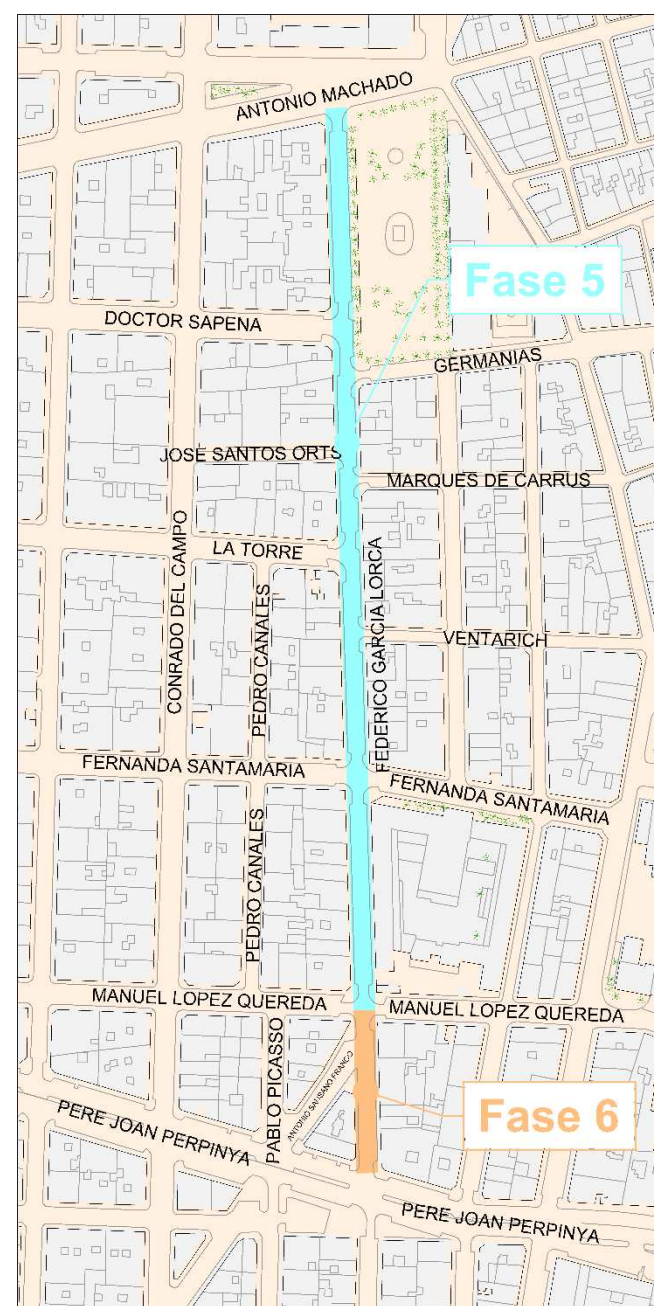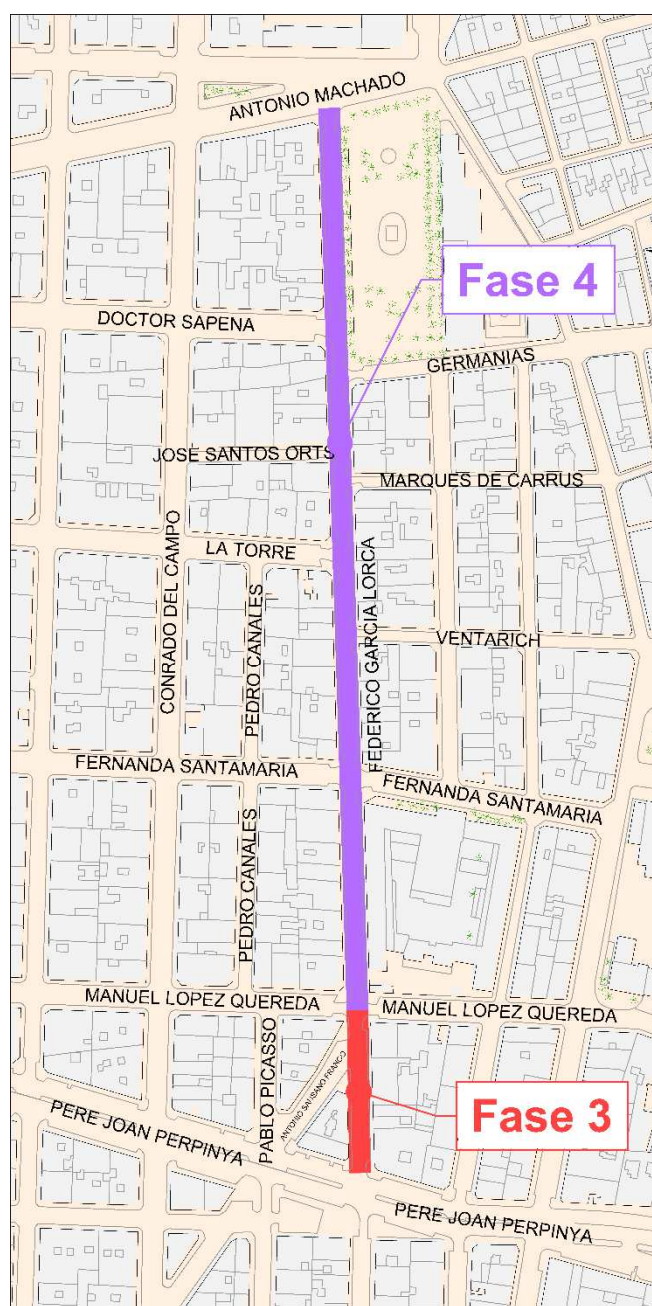

Estas fases son estimativas, el ritmo de obra marcará finalmente la duración de las distintas fases y actuaciones, así como cualquier adelanto o atraso de alguna de las mismas.

Para más información puede consultar nuestra web.

